


ENO®ergo

System



ENO®ergo – die **REVOLUTION** auf dem Handstretch-folienmarkt.

Das **ENO®ergo** System besteht aus einem **innovativen Abroller** und einer speziell dafür entwickelten **Hochleistungsstretchfolie**. Der Einsatz von **ENO®ergo** fördert eine ergonomische Nutzung von Handstretchfolie.

Unabhängig vom jeweiligen Anwender ist mit dem ENO®ergo System eine sehr hohe Palettensicherung realisierbar. Bei herkömmlicher Handfolie ist das Stretchergebnis vom Anwender abhängig.

Vorteile im Überblick:

- Bessere Ergonomie für den Anwender
- Anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- Schnelleres Arbeiten
- Reduktion des Folienverbrauchs
- Gleichbleibend hohe Palettensicherung
- Optional mit Magneten lieferbar (zur Befestigung an Palettenregalen etc.)

ENO®ergo Abroller und ENO®ergo Stretchfolie sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes System.

Abroller und **Folie** wiegen **zusammen** oft nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie.



Die **hohe Haftung** der ENO®ergo Folie auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität und verhindert ein Verrutschen des Packgutes. Die **glatte Außenseite** der Folie verhindert ein Verblocken der Paletten beim Be- und Entladen.




Das **ENO®ergo System** ermöglicht durch das integrierte Vordehnsystem eine bedienerunabhängige **konstant** hohe **Palettensicherung. Palette für Palette!**



Die **Belastung der Anwender** wird durch **ENO®ergo** deutlich **reduziert**.



Besonders die für den **Verbund** von Packgut und Palette wichtigen **Fußwicklungen** lassen sich mit ENO®ergo **in aufrechter Position** effektiv herstellen.

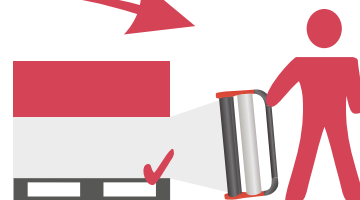

Für unterschiedliche Anwendungen stehen **drei Typen** der **ENO®ergo** Folie zur Verfügung:

STRONG, REGULAR und LIGHT.

» Auch in Schwarz und Weiss lieferbar



* = nach Dehnung durch den ENO®ergo Abroller



STRONG

Lauflänge: 250 m
Nutzlänge: * 325 m
Materialstärke: 11 µ
Breite: 500 mm
Rollen/Palette: 504 R II
m/Palette: * 163.800 m



REGULAR

Lauflänge: 300 m
Nutzlänge: * 390 m
Materialstärke: 9 µ
Breite: 450 mm
Rollen/Palette: 504 R II
m/Palette: * 196.560 m




LIGHT

Lauflänge: 350 m
Nutzlänge: * 455 m
Materialstärke: 7 µ
Breite: 400 mm
Rollen/Palette: 504 R II
m/Palette: * 229.320 m

Vielen Dank, dass Sie sich für das ENO[®]ergo System entschieden haben.





Das **ENO[®]ergo** System besteht aus einem innovativen Abroller und einer speziell dafür entwickelten Hochleistungsstretchfolie.

1 HANDFOLIENROLLE EINLEGEN



Bevor Sie starten, beachten Sie die Abrollrichtung der Folie und legen Sie die Folienrolle richtig ein (a). Entfernen Sie (falls vorhanden) die leere Folienrolle. Stecken Sie das obere Ende der Folienrolle ein (b). Drücken Sie die Folienrolle etwas nach oben (Spannvorrichtung gibt nach) und positionieren Sie das untere Ende der Folienrolle über der unteren Rollenaufnahme (c). Lassen Sie die Folienrolle nach unten einrasten (d).

2 STRETCHVORGANG

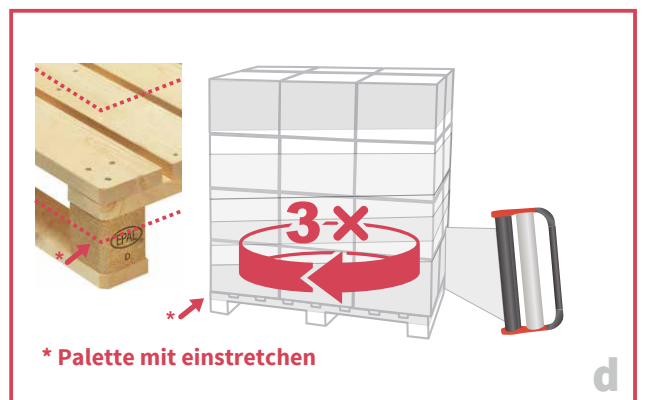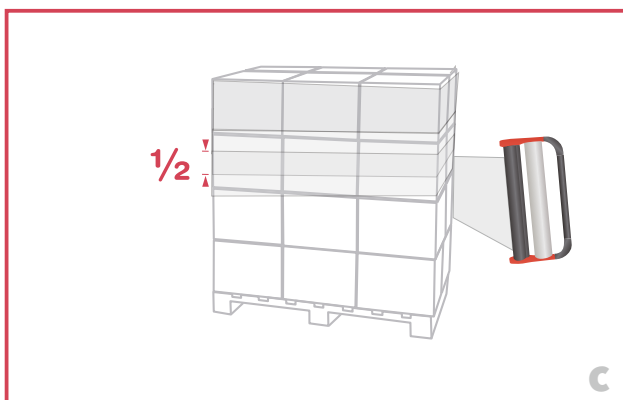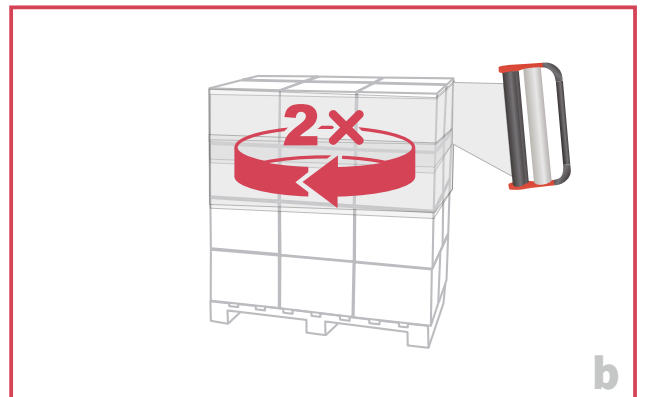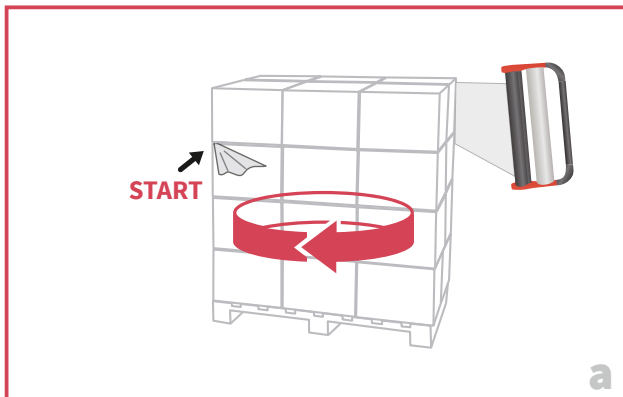

Befestigen Sie nach Möglichkeit die Folie im oberen Bereich der Palette (a = Start) und gehen Sie im Uhrzeigersinn um die Palette (a). Stretchen Sie im Kopfbereich der Palette doppelt (b). Arbeiten Sie von oben nach unten und überlappen Sie dabei die Wicklungen jeweils um die Hälfte (c). Sehen Sie im Fußbereich der Palette mindestens 3 Wicklungen vor.

Achten Sie darauf, dass die Palette mit eingestretcht wird (d). Dieser Schritt ist besonders wichtig, denn er sorgt für den Verbund des Packguts mit der Palette. Reißen Sie die Folie nach dem Wickelvorgang ab.