



Die Kombination innovativer Rezepturen, hochwertiger Rohstoffe und modernster Fertigungsverfahren erlaubt es, dünne Folien mit herausragenden mechanischen Eigenschaften zu produzieren.



Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich. Unsere Kunden profitieren zudem von einer gesteigerten Prozesssicherheit und einer Reduktion der Verpackungskosten.



Mit unserem breiten Spektrum an Folien und Ausrüstungsmöglichkeiten bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.



Unsere Folienqualitäten – Ihr Check

Unverbindlich und kostenlos!

Terminvereinbarung unter: **0 72 22 . 96 78 00**


ENOextrem | Maschinen-/Hand-Stretchfolie

ENOextrem ist eine revolutionäre Neuerung auf dem Stretchfolienmarkt und kombiniert erstmalig die Eigenschaften von Blas- und Castfilm miteinander. Der Stretchfilm lässt sich in beeindruckender Weise bidirektional dehnen und weist darüber hinaus eine extrem hohe Durchstoßfestigkeit auf.

ENOextrem ist extrem dünn und daher extrem ökonomisch im Verbrauch. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwertung wird wesentlich weniger CO₂ erzeugt!

ENOextrem ersetzt problemlos herkömmliche Stretchfilme in den Stärken 12-23 µ. Tests bestätigen eine **höhere Rückstellkraft bei Verbrauchs-Einsparungen bis zu 60%** gegenüber herkömmlichen Handstretchfolien.

Fakten

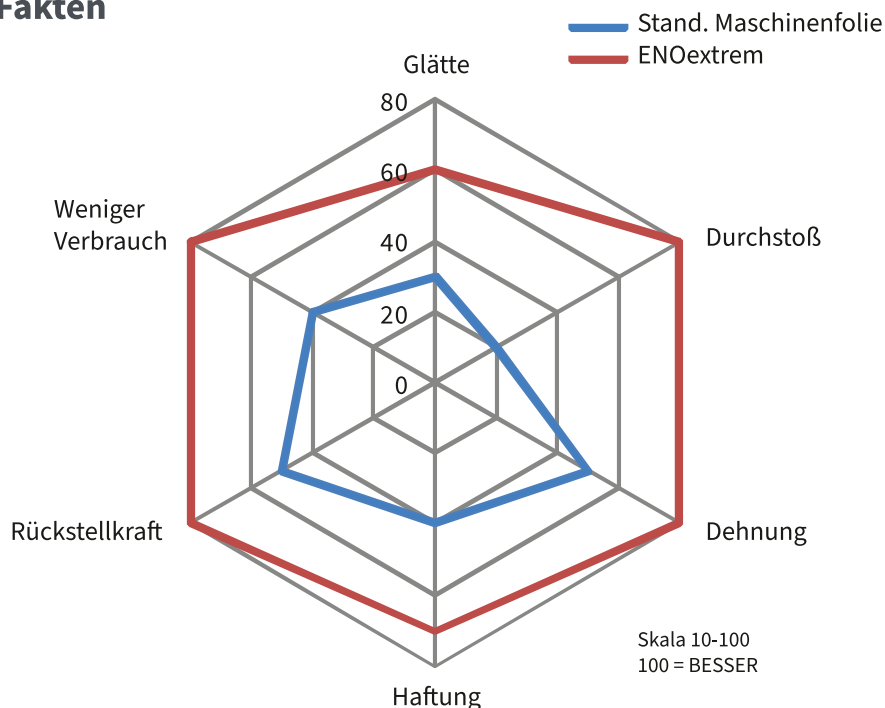

Optimale Stretchfolie



Qualität: EXS

Besonderheiten

- » preiswerter im Gebrauch
- » durchstoß- und reißfester
- » glatter auf der Außenseite
- » höhere Rückstellkraft
- » mehr Lauflänge pro Palette
- » umweltfreundlicher (weniger CO₂)
- » tiefkühlgeeignet
- » Lebensmittelkonform

Maschinen-Stretchfolie

Dicke	Breite	m	Kerngewicht	Rollen/Pal.	Farbe*
9µ	450 mm *	4.580	600 g	28	transparent
11µ	450 mm *	3.750	600 g		transparent
14µ	450 mm *	2.940	600 g		transparent
11µ	500 mm **	3.750	667 g		transparent

* Pal 493 kg Rll 17,6 kg ** Pal 550 kg Rll 19,6 kg 28 Rll/Pal

Hand-Stretchfolie

Version	Dicke	Breite	m	Rollengewicht	Rollen/Pal.	Farbe*
Standard	9µ	450 mm	300 m	1,41kg	384	transparent
	11µ	450 mm	250 m	1,43kg		transparent
Maxi	9µ	450 mm	600 m	2,52kg	264	transparent
	11µ	450 mm	500 m	2,56kg		transparent

Pal 570 kg

*Folien auch (teilweise) in schwarz lieferbar.

+ » mehr Meter pro Rolle

- + » Rollengewicht leichter
- » platzsparender (mehr Rollen pro Palette)
- » mehr Meter pro Rolle (Maxi Version)



ENO ist mehr als ein Name

Es ist vielmehr als eine Marke, ein Symbol von Leidenschaft für Stretchfolie. Wir lieben was wir tun und deswegen leben wir es auch, jeden Tag.

Die Quelle unserer Ideen sind die Anforderungen unserer Kunden. Der Nutzen in der täglichen Anwendung steht für uns im Mittelpunkt unserer Forschungen und Entwicklungen.



ENOevopower Qualität

Unsere bewährte ENOevopower überzeugt durch hohe Durchstoßfestigkeit und hohe Rückstellkraft. Bei Voll- und Halbautomaten deckt sie im Dehnungsbereich von 100-300% ein breites Anwendungsspektrum ab.



Dehnung



Durchstoßfestigkeit



Weiterreißfestigkeit



Außenglätte

ENOfuture Qualität

Das neueste Mitglied der ENO-Familie bietet ein Höchstmaß an Performance. Mit einem Dehnungsvermögen von 400% kombiniert mit einer herausragenden Weiterreißfestigkeit, lassen sich auch äußerst anspruchsvolle Packgüter bei minimalen Materialeinsatz hervorragend sichern. Der innovative Folienaufbau ermöglicht zudem einen äußerst guten Lagenverbund bei hoher Außenglätte.



Dehnung



Durchstoßfestigkeit



Weiterreißfestigkeit



Außenglätte

ENOtough Qualität

Mit unserer ENOtough bieten wir eine echte Alternative zu Blasfolien. Der harte Charakter der Folie ermöglicht sehr hohe Rückstellkräfte bereits bei Dehnungen von 100-250%. Die extreme Durchstoßfestigkeit ermöglicht eine zuverlässige Palettensicherung auch von äußerst unregelmäßigen Packgütern. Die sehr hohe Außenglätte der Folie verhindert ein Verblocken zwischen des Transportes.



Dehnung



Durchstoßfestigkeit



Weiterreißfestigkeit



Außenglätte

ENOXtrem Qualität

ENOextrem ermöglicht es Ihnen, den Stretchfolienverbrauch auch ohne Vordehnssystem signifikant zu reduzieren. Der harte Spezialstretchfilm lässt sich bis zu 120% dehnen und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte. Mit Ausgangsstärken zwischen 6-14 μ lassen sich damit konventionelle Stretchfolien von 15-23 μ ersetzen.



Dehnung



Durchstoßfestigkeit



Weiterreißfestigkeit



Außenglätte

ENO 667 – Der nächste Schritt der technischen Innovation

Nach der weltweit ersten Stretchfolie mit 67 Schichten, präsentieren wir den leichtesten Kern der Welt mit nur noch 667 g.


LEICHTESTER KERN DER WELT

SPART BIS ZU
715t CO₂*

ENO INNOVATION
2022



667 g Kern



18,7 kg Kerne
67.900 lfm.


17 µ Folie mit 2425 lfm. pro Rolle
Kernanteil 3,4%

19,6 kg Rolle

ENO INNOVATION
2012



900 g Kern



25,2 kg Kerne
67.060 lfm.


17 µ Folie mit 2395 lfm. pro Rolle
Kernanteil 4,6%

19,6 kg Rolle

GLOBALER STANDARD
SEIT 1998



1200 g Kern



36 kg Kerne
62.550 lfm.


17 µ Folie mit 2085 lfm. pro Rolle
Kernanteil 6,9%

17,5 kg Rolle

GLOBALER STANDARD
SEIT 1985



1600 g Kern



48 kg Kerne
55.350 lfm.

17 µ Folie mit 1845 lfm. pro Rolle
Kernanteil 10%

16 kg Rolle

* Im Vergleich zu 1,6 kg Kerne